
F VEP21HD 1 JIS*

Codice articolo: **808107020** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

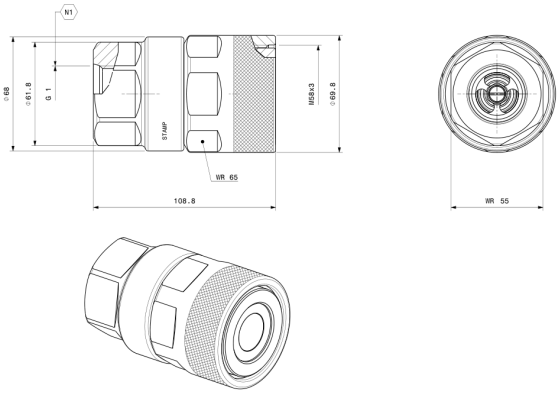

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	6815
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Pérdida (ml)	0.06
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	6.0434
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	4.2746
Par de apriete (lbf ft)	92,13-106,87
Presión residual máxima en la conexión (en el macho, hembra a drenar) (psi)	3625
Presión residual máxima en la conexión (en el hembra, macho a drenar) (psi)	3625
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra y en el macho) (psi)	2175
Presión residual máxima en desconexión (psi)	2175

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	7,54
Longitud (in)	4,28
Diámetro máximo (in)	2,75
Peso (lb)	0,57

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808107021	Maschio	M VEP21HD 1 JIS

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303134	PLASTIC PLUG F VEP21 BLACK
815305080	ALUMINUM PLUG F VEP21 NATURAL
815300080	ALUMINUM PLUG F VEP21 RED**
815301080	ALUMINUM PLUG F VEP21 YELLOW**
815302080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLUE**
815303080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLACK**
815304080	ALUMINUM PLUG F VEP21 GREEN**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service