
F A13HD BC10.4/5.4 1/2 NPT*

Codice articolo: **808301020** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

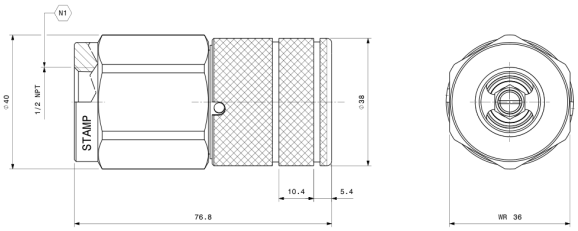

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** Presión en el lado hembra
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Cimentaciones, Papel, Embalaje, Cuero, Utensili idraulici, Centrales hidráulicas, Otros, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Movimiento de tierras, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Cerámica, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	38.25
Fuerza de desconexión (lbf)	12.375
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/2"
Longitud total M+F (in)	F+D-0,63
Longitud (in)	3,02
Diámetro máximo (in)	1,57
Peso (lb)	1,03

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service