
M AX7N 1/4 BSP*

Codice articolo: **808500003** / **Macho** / ***Prodotto disponible su richiesta**

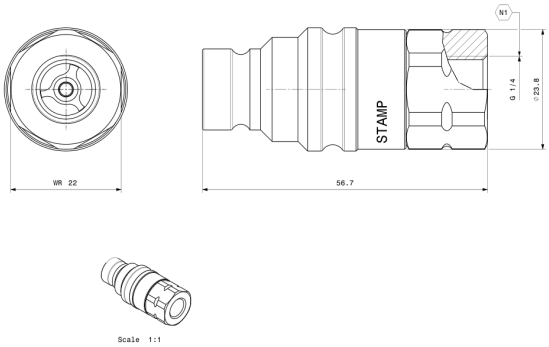

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicaciones
Dispositivos médicos, Semiconductores, Cuero, Alimentación y Bebidas, Defensa, Láser, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	33.75
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/4"
Longitud total M+F (in)	3,9
Longitud (in)	2,23
Diámetro máximo (in)	0,94
Peso (lb)	0,27

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808500002	Femmina	F AX7N 1/4 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700519	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 14

Caps

Código de producto	Nombre del producto
816005003	ALUMINUM CAP M FF14 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service