
F AX7E 1/2 JIC*

Codice articolo: **808506200** / **Hembra** / ***Prodotto disponible su richiesta**

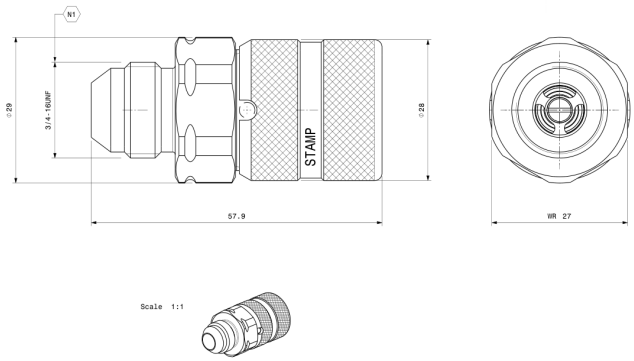

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/4"
Sellado EPDM	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** MALE THREAD JIC - (ISO 8434-2 & SAE J514)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Fundición a presión, Semiconductores, Cuero, Alimentación y Bebidas, Defensa, Láser, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Centro de datos, Otros, Dispositivos médicos, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario	

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	16
Caudal máximo (l/min)	24
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	35
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	150
Fuerza de desconexión (N)	45
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/4-16UNF
Longitud total M+F (mm)	98,6
Longitud (mm)	57,8
Diámetro máximo (mm)	29
Peso (kg)	0,17

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100000	PLASTIC CAP F FF14 RED
816005002	ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL
815101000	PLASTIC CAP F FF14 YELLOW**
815102000	PLASTIC CAP F FF14 BLUE**
815103000	PLASTIC CAP F FF14 BLACK**
815104000	PLASTIC CAP F FF14 GREEN**
815105000	PLASTIC CAP F FF14 WHITE**
815107000	PLASTIC CAP F FF14 ORANGE**
815110000	PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service