
M AX7SE 1/2 JIC*

Codice articolo: **808506201** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

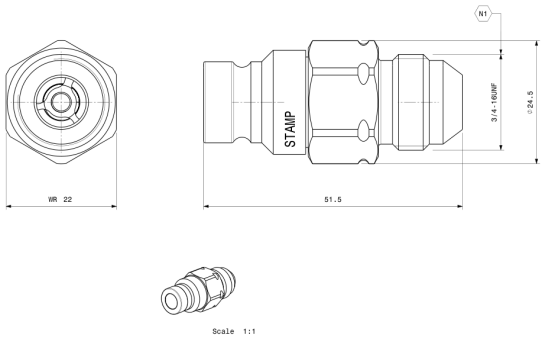

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/4"
Sellado EPDM	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** MALE THREAD JIC - (ISO 8434-2 & SAE J514)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Fundición a presión, Semiconductores, Cuero, Alimentación y Bebidas, Defensa, Láser, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Centro de datos, Otros, Dispositivos médicos, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	33.75
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4-16UNF
Longitud total M+F (in)	3,88
Longitud (in)	2,03
Diámetro máximo (in)	0,96
Peso (lb)	0,18

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700527	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 14**

Caps

Código de producto	Nombre del producto
816005003	ALUMINUM CAP M FF14 NATURAL

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service