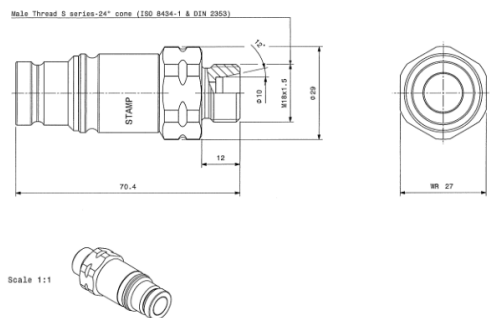


**Dimensión**
3/8"**Estilo de válvula**
Cara plana**Intercambio**
ISO 16028**Sellado**
FKM (VITON)**Sistema de conexión**
Push**Sistema de desconexión**
Tirar el manguito hacia atrás**Material**
Acero inoxidable**Mecanismo de bloqueo**
Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad**Desconexión con presión**
No**Roscas**
MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)**Conexión con presión residual**
No**Temperatura**
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F**Aplicaciones**

Petróleo y gas, Industria, Enfriamiento, Industria química y alimentaria

Rendimiento**METRIC**

ISO DN (mm)	10
Caudal (l/min)	Da 20 a 50
Caudal máximo (l/min)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	35
Fuerza de conexión (N)	200
Fuerza de desconexión (N)	45
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño**METRIC**

Dimensión roscas (A)	M18x1.5
Longitud total M+F (mm)	128,6
Longitud (mm)	70,4
Diámetro máximo (mm)	29
Peso (kg)	0,16

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
808509108	Femmina	F AX9 S10

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700247	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK **
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE **
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN **
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING **
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING **
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE **
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW **

**Producto disponible a petición