
F IRC38XPL BSP*

Codice articolo: **808900112** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

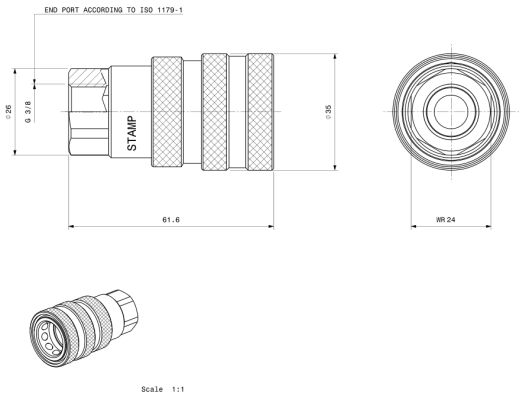

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** Enchufes similares (Nordic)
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Manguito de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	20,25
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	2.5

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (in)	3,01
Longitud (in)	2,66
Diámetro máximo (in)	1,38
Peso (lb)	0,49

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808900113	Maschio	M IRC38XPL BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700980	SPARE KIT OR VITON+BK F IRC38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000044	PLASTIC CAP F IRC38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service