
F IRC34XPL BSP*

Codice articolo: **808900118** / **Hembra** / ***Prodotto disponible su richiesta**

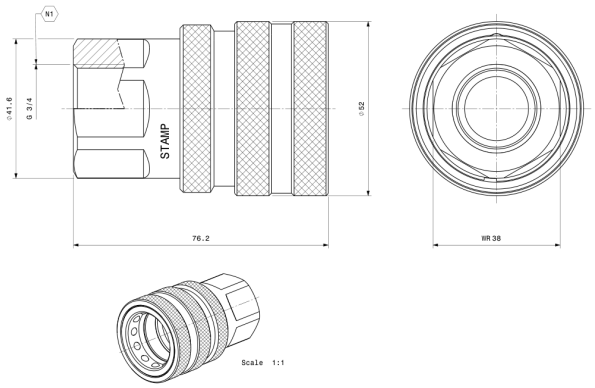

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** Enchufes similares (Nordic)
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Manguito de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Caudal máximo (gpm)	56.18
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2900
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2900
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	38.25
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	15

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (in)	3,72
Longitud (in)	3,62
Diámetro máximo (in)	2,05
Peso (lb)	1,3

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808900119	Maschio	M IRC34XPL BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700984	SPARE KIT OR VITON+BK F IRC34

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000048	PLASTIC CAP F IRC34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service