
F IP34 S16 SCHOTT

Codice articolo: **809411010** / **Hembra**

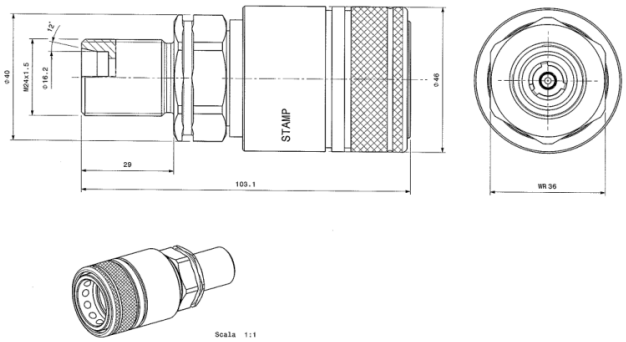

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Pull	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (gpm)	39.22
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3625
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	29.25
Fuerza de desconexión (lbf)	15.75
Pérdida (ml)	5.2

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Longitud total M+F (in)	6
Longitud (in)	4,06
Diámetro máximo (in)	1,81
Peso (lb)	1,36

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW *
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE *
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK *
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN *
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE *
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service