
F VD38 3/8 BSP EXT CONE 60*

Codice articolo: **809500034** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

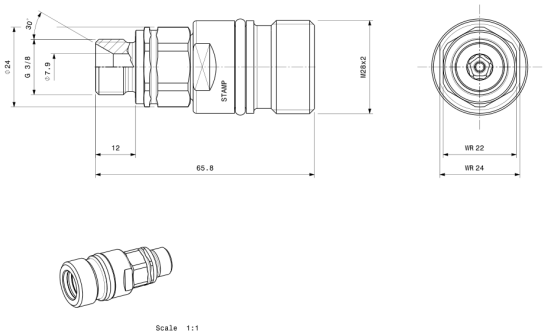

Scale 1:1

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 14541	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD BSPP - 60° CONE	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Caudal máximo (gpm)	39.22
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5800
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5800
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pérdida (ml)	5
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	1.8425
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	1.6214

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (in)	4,02
Longitud (in)	2,59
Diámetro máximo (in)	0,94
Peso (lb)	0,4

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809500035	Maschio	M VD38 3/8 BSP EXT CONE 60

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815701151	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814900002	PLASTIC CAP F VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service