
F VD12 S16 SCHOTT

Codice articolo: **809511006** / **Hembra**

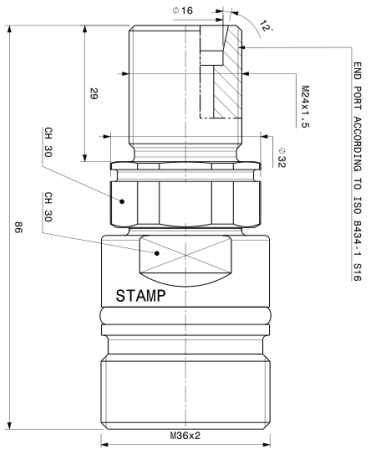

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 14541	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5800
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5800
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Pérdida (ml)	3
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	1.1055
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	0.8844

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Longitud total M+F (in)	5,46
Longitud (in)	3,39
Diámetro máximo (in)	1,41
Peso (lb)	0,75

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809511007	Maschio	M VD12 S16 SCHOTT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700904	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814900004	PLASTIC CAP F VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service