
F VD114 S38 SCHOTT*

Codice articolo: **809511028** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

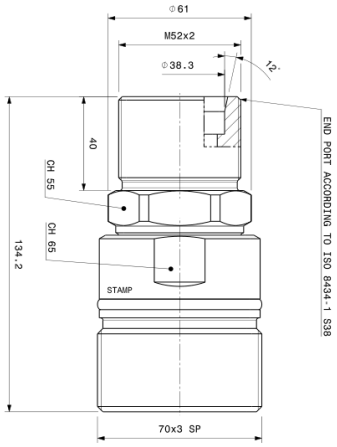

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1-1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 14541	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pérdida (ml)	51
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	3.685
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	3.685

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M52X2
Longitud total M+F (in)	8,93
Longitud (in)	5,28
Diámetro máximo (in)	2,4

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809511029	Maschio	M VD114 S38 SCHOTT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700910	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD114

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814900018	PLASTIC CAP F VD114 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service