
M/COUPLER VOF200 NPT

Codice articolo: **811201009** / **Coupler**

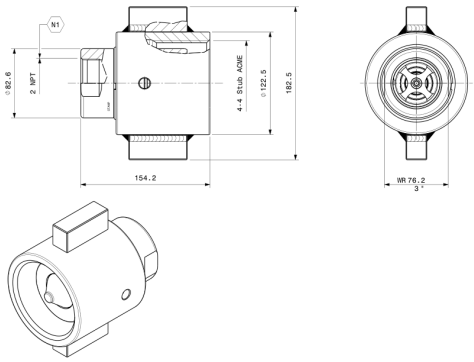

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (Petróleo y Gas)	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Construcción, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	50
Caudal máximo (gpm)	291.5
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5002.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5002.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Pérdida (ml)	192
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	5.5275
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	3.7587

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (in)	10,05
Longitud (in)	6,07
Diámetro máximo (in)	7,19
Peso (lb)	17,87

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
811201009	Coupler	M/COUPLER VOF200 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815701320	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF200 (NEW VERSION) *

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405019	ALUMINUM CAP P VOF200 NATURAL

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service