
M IRC38PLZN BSP*

Codice articolo: **812100021** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

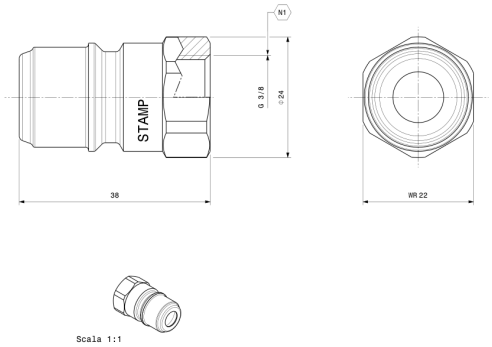

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares (Nordic)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Manguito de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4060
Presión de ruptura - acoplado (psi)	18850
Presión de ruptura - acoplado (psi)	15950
Fuerza de conexión (lbf)	20,25
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	2.5

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (in)	3,01
Longitud (in)	1,5
Diámetro máximo (in)	0,78
Peso (lb)	0,11

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812100020	Femmina	F IRC38PLZN BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000045	PLASTIC CAP M IRC38 RED
815009045	PLASTIC CAP M IRC38 GREY**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service