
M A4ON 1/4 BSP EXT*

Codice articolo: **804800001** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

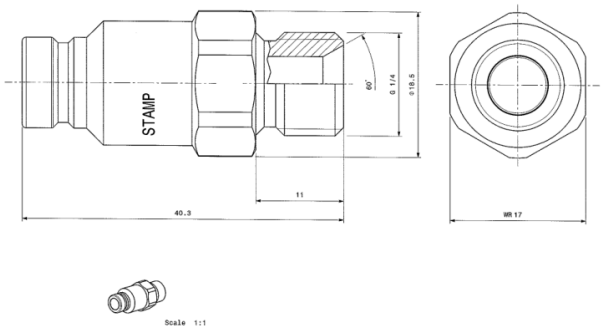

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Manipulación de materiales, Robótica y Automatización, Papel, Embalaje, Cuero, Utensili idraulici, Centrales hidráulicas, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Construcción de carreteras, Cimentaciones, Movimiento de tierras, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Cerámica, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	6
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	42
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	42
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	126
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	126
Fuerza de conexión (N)	120
Fuerza de desconexión (N)	25

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1/4"
Longitud total M+F (mm)	76,2
Longitud (mm)	40,3
Diámetro máximo (mm)	18,5
Peso (kg)	0,04

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
804800000	Femmina	F A4QN 1/4 BSP EXT

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100021	PLASTIC CAP M FF18 RED
815101021	PLASTIC CAP M FF18 YELLOW**
815102021	PLASTIC CAP M FF 18 BLUE**
815103021	PLASTIC CAP M FF 18 BLACK**
815104021	PLASTIC CAP M FF 18 GREEN**
815105021	PLASTIC CAP M FF 18 WHITE**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service