
F A25 1 SAE

Codice articolo: **812504056** / **Femelle**

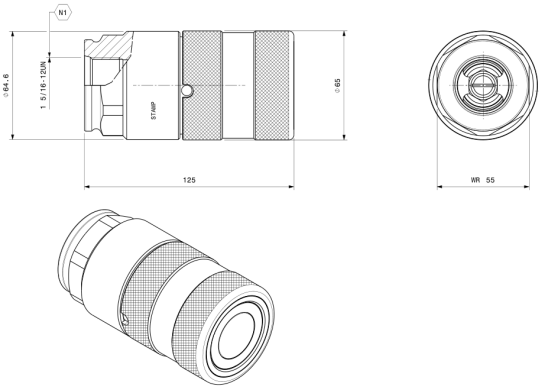

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Manutention, Robotique & Automatisation, Papier, Emballage, Cuir, Outils hydrauliques, Centrales hydrauliques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Construction routière, Fondations, Terrassement, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Céramique, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Débit maximale (gpm)	119.25
Pression de service maximale - couplé (psi)	4350
Pression de service - découplé (psi)	4350
Pression de rupture - couplé (psi)	13050
Pression de rupture - découplé (psi)	12180
Force de connexion (lbf)	78.75
Force de déconnexion (lbf)	20,25
Dépôt (ml)	0.05

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1-5/16-12UN
Longueur totale M+F (in)	8,14
Longueur (in)	4,93
Diamètre maximal (in)	2,56

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812504057	Maschio	M A25 1 SAE

Caps

Code produit	Nom du produit
815205020	ALUMINUM CAP F FF114 NATURAL
815200020	ALUMINUM CAP F FF114 RED*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service