
M VR38ZN S16

Codice articolo: **813409017** / **Mâle**

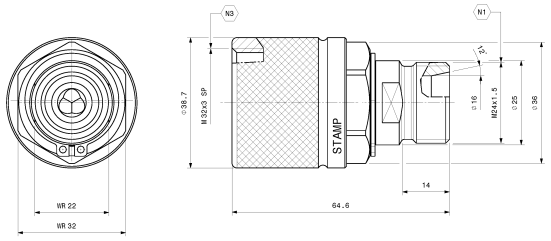

Type de clapet Face plane no spill	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Coupleurs similaires ("Rohrleitung")	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (l/min)	46
Pression de service maximale - couplé (MPa)	40
Pression de service - découplé (MPa)	20
Pression de rupture - couplé (MPa)	160
Pression de rupture - découplé (MPa)	70
Dépôt (ml)	0.01
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	2
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	1.8

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M24X1.5
Longueur totale M+F (mm)	113,5
Longueur (mm)	64,6
Diamètre maximal (mm)	38,7
Poids (kg)	0,3

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
813409016	Femmina	F VR38ZN S16

Caps

Code produit	Nom du produit
814900013	PLASTIC CAP M VR38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service