
# F IC15R 3/4 BSP

Codice articolo: **813500224** / **Femelle**

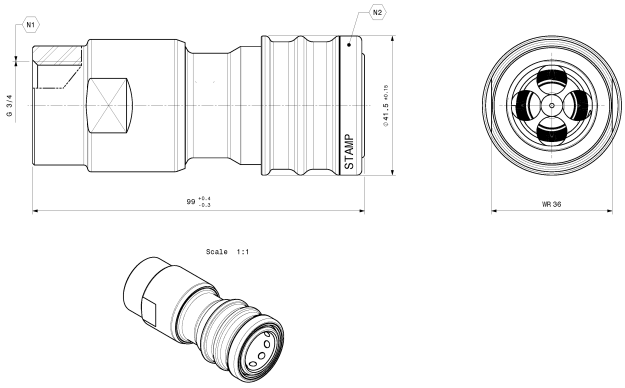


| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Face plane | **Dimension cupleur**<br>5/8" |
| **Joint**<br>EPDM | **Traitement**<br>Ossidazione dura |
| **Interchangeabilité**<br>Profilo Stucchi IC | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Alluminio |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F | **Applications**<br>Data Center, Ferroviaire, Éolien, Dispositifs médicaux, Autres, Émetteurs numériques, Véhicules électriques, HVAC/R, Laser, Défense, Semi-conducteurs |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 290 |
| Pression de service - découplé (psi) | 290 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 1160 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 1160 |
| Force de connexion (lbf) | 31,3 |
| Force de déconnexion (lbf) | 10,6 |
| Dépôt (ml) | 0,01 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 3/4" |
| Longueur totale M+F (in) | 5,34 |
| Longueur (in) | 3,9 |
| Diamètre maximal (in) | 1,63 |
| Poids (lb) | 0,42 |

Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 813517225 | Maschio | M IC15R 3/4 BSP EXT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service