
M IC13ND 1/2 BSP EXT*

Codice articolo: **813517287** / **Mâle**

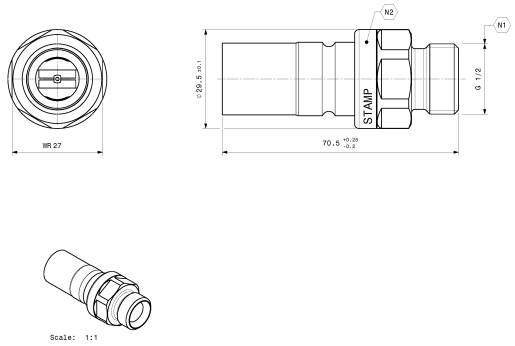

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint EPDM	**Traitement** Ossidazione dura
Interchangeabilité Profilo Stucchi IC	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Alluminio
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Applications** Data Center, Ferroviaire, Éolien, Dispositifs médicaux, Autres, Émetteurs numériques, Véhicules électriques, HVAC/R, Laser, Défense, Semi-conducteurs

Performance	IMPERIAL
Pression de service maximale - couplé (psi)	290
Pression de service - découplé (psi)	290
Pression de rupture - couplé (psi)	1160
Pression de rupture - découplé (psi)	1160
Force de connexion (lbf)	35,1
Force de déconnexion (lbf)	7,9
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (in)	4,44
Longueur (in)	3,19
Diamètre maximal (in)	1,16
Poids (lb)	0,11

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
813500284	Femmina	F IC13N 1/2 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service