
M BIRV100 NPT*

Codice articolo: **800501109** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

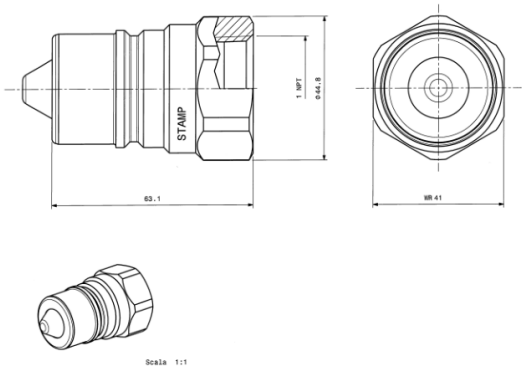

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1"
Joint FKM (VITON)	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Agriculture

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Débit maximale (gpm)	5.3
Pression de service maximale - couplé (psi)	3335
Pression de service - découplé (psi)	3335
Pression de rupture - couplé (psi)	11600
Pression de rupture - découplé (psi)	11600
Force de connexion (lbf)	42.75
Force de déconnexion (lbf)	12.375
Dépôt (ml)	9

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (in)	5,01
Longueur (in)	2,48
Diamètre maximal (in)	1,76
Poids (lb)	0,63

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800501108	Femmina	F BIRV100 NPT

Caps

Code produit	Nom du produit
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW**
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE**
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK**
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN**
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service