


M IRB38 1/2 SAE*

Codice articolo: 800604005 / Mâle / *Prodotto disponibile su richiesta

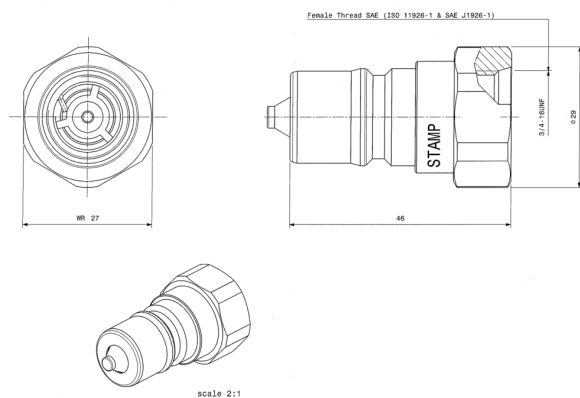

Dimension coupleur
3/4"

Type de clapet
Clapet cône

Interchangeabilité
ISO 7241 B

Joint
Nitrile NBR

Système de connexion
Retrait manuel de la bague et pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Acier au carbone

Traitement
Cr3

Verrouillage
Verrouillage à billes

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applications
Pétrole et Gaz, Industrie, Industrie Chimique et Alimentaire

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	19
Débit (gpm)	De 13,25 à 39,75
Débit maximale (gpm)	39.22
Pression de service maximale - couplé (psi)	3335
Pression de service - découplé (psi)	3335
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	28.125
Force de déconnexion (lbf)	9
Dépôt (ml)	9.4

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800604004	Femmina	F IRB38 1/2 SAE

Caps

Code produit	Nom du produit
815000035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 RED
815003035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 BLACK**

**Produit disponible sur demande

Dimensions

IMPERIAL

Dimension du filetage (A)	3/4-16UNF
Longueur totale M+F (in)	3,15
Longueur (in)	1,81
Diamètre maximal (in)	1,14
Poids (lb)	0,18