
# M IRB38 1/2 SAE*

Codice articolo: **800604005** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

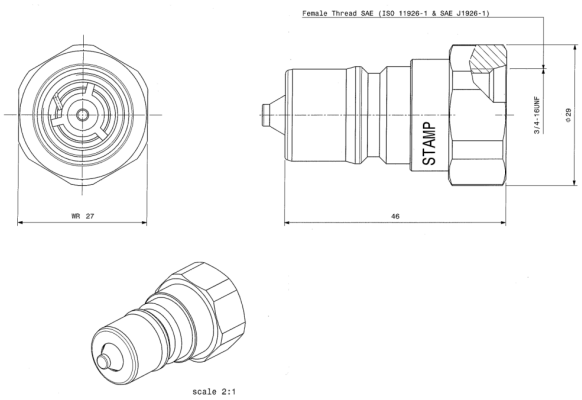


| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>3/4" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 7241 B | **Système de connexion**<br>Retrait manuel de la bague et pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Banc d'essai, Centrales hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Pétrole & Gaz |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 19 |
| Débit maximale (gpm) | 39.22 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 3335 |
| Pression de service - découplé (psi) | 3335 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 14500 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 14500 |
| Force de connexion (lbf) | 28.125 |
| Force de déconnexion (lbf) | 9 |
| Dépôt (ml) | 9.4 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 3/4-16UNF |
| Longueur totale M+F (in) | 3,15 |
| Longueur (in) | 1,81 |
| Diamètre maximal (in) | 1,14 |
| Poids (lb) | 0,18 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 800604004 | Femmina | F IRB38 1/2 SAE |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000035 | PLASTIC CAP M ISO-B 38 RED |
| 815003035 | PLASTIC CAP M ISO-B 38 BLACK ** |

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service