
# F A9 1/2 BSP

Codice articolo: **801300008** / **Femelle**

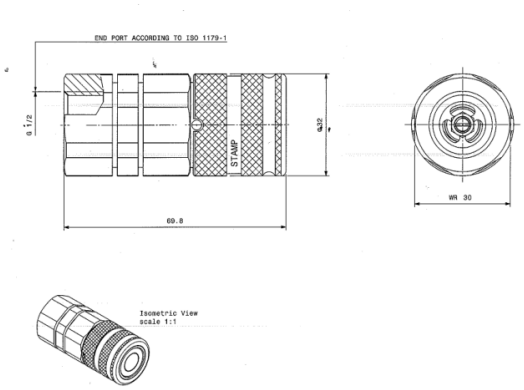


| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Face plane | **Dimension cupleur**<br>3/8" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 16028 | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Manutention, Robotique & Automatisation, Papier, Emballage, Cuir, Outils hydrauliques, Centrales hydrauliques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Construction routière, Fondations, Terrassement, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Céramique, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Débit maximale (gpm) | 12.19 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 5075 |
| Pression de service - découplé (psi) | 5075 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 14500 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 14500 |
| Force de connexion (lbf) | 38.25 |
| Force de déconnexion (lbf) | 9 |
| Dépôt (ml) | 0.01 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1/2" |
| Longueur totale M+F (in) | 4,58 |
| Longueur (in) | 2,75 |
| Diamètre maximal (in) | 1,26 |
| Poids (lb) | 0,61 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 801300007 | Maschio | M A9 1/2 BSP |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815100002 | PLASTIC CAP F FF38 RED |
| 815200002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED |
| 816005004 | ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL |
| 815101002 | PLASTIC CAP F FF38 YELLOW* |
| 815102002 | PLASTIC CAP F FF38 BLUE* |
| 815103002 | PLASTIC CAP F FF38 BLACK* |
| 815104002 | PLASTIC CAP F FF38 GREEN* |
| 815107002 | PLASTIC CAP F FF38 ORANGE* |
| 815110002 | PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA* |
| 815201002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW* |
| 815202002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE* |
| 815203002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK* |
| 815204002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN* |

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service