
F A5HP 1/4 BSP*

Codice articolo: **801600000** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

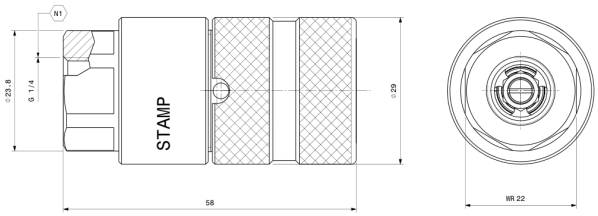

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité Profil Stucchi A-HP	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Bague de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements de secours, Centrales hydrauliques, Outils hydrauliques

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	6.36
Pression de service maximale - couplé (psi)	10150
Pression de service - découplé (psi)	7250
Pression de rupture - couplé (psi)	29000
Pression de rupture - découplé (psi)	21750
Force de connexion (lbf)	28.125
Force de déconnexion (lbf)	10.125
Dépôt (ml)	0.02

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/4"
Longueur totale M+F (in)	3,74
Longueur (in)	2,28
Diamètre maximal (in)	1,14
Poids (lb)	0,45

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
801600001	Maschio	M A5HP 1/4 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service