
M FL4 1/8 BSP

Codice articolo: **802400123** / **Mâle**

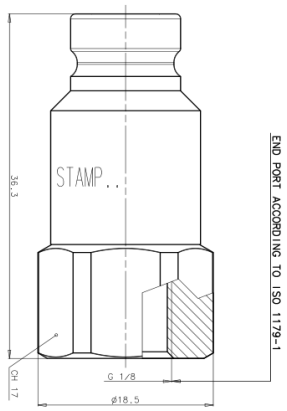

Type de clapet
Face plane

Dimension cupleur
1/8"

Joint
FKM (VITON)

Interchangeabilité
ISO 16028

Système de connexion
Pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Acier inoxydable (AISI 316L)

Verrouillage
Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Emballage, Agroalimentaire, Laser, HVAC/R, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	6
Pression de service maximale - couplé (MPa)	35
Pression de service - découplé (MPa)	35
Pression de rupture - couplé (MPa)	140
Pression de rupture - découplé (MPa)	140
Force de connexion (N)	140
Force de déconnexion (N)	30
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/8"
Longueur totale M+F (mm)	68,4
Longueur (mm)	36,3
Diamètre maximal (mm)	11,6
Poids (kg)	0,04

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802400122	Femmina	F FL4 1/8 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service