
M FL4 1/8 BSP

Codice articolo: **802400123** / **Mâle**

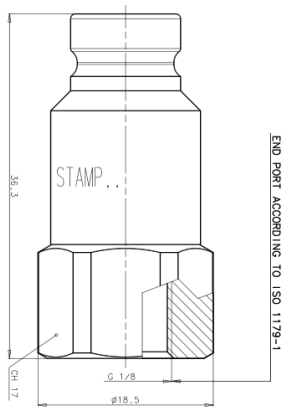

Type de clapet
Face plane

Dimension cupleur
1/8"

Joint
FKM (VITON)

Interchangeabilité
ISO 16028

Système de connexion
Pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Acier inoxydable (AISI 316L)

Verrouillage
Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Emballage, Agroalimentaire, Laser, HVAC/R, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	1.59
Pression de service maximale - couplé (psi)	5075
Pression de service - découplé (psi)	5075
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	20300
Force de connexion (lbf)	31.5
Force de déconnexion (lbf)	6.75
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/8"
Longueur totale M+F (in)	2,69
Longueur (in)	1,43
Diamètre maximal (in)	0,46
Poids (lb)	0,08

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802400122	Femmina	F FL4 1/8 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service