
F FL4 1/8 NPT

Codice articolo: **802401118** / **Femelle**

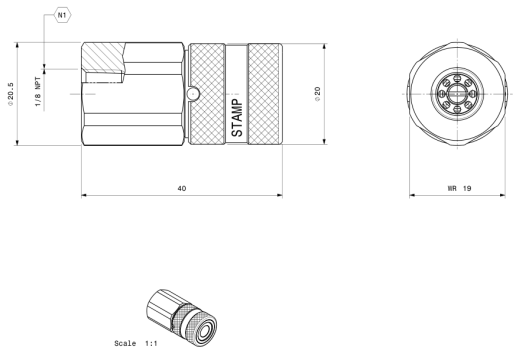

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/8"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applications Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Emballage, Agroalimentaire, Laser, HVAC/R, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz	

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	1.59
Pression de service maximale - couplé (psi)	5075
Pression de service - découplé (psi)	4785
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	17400
Force de connexion (lbf)	31.5
Force de déconnexion (lbf)	6.75
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/8"
Longueur totale M+F (in)	2,69
Longueur (in)	1,57
Diamètre maximal (in)	0,79
Poids (lb)	0,17

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802401119	Maschio	M FL4 1/8 NPT

Caps

Code produit	Nom du produit
815100021	PLASTIC CAP M FF18 RED
815101021	PLASTIC CAP M FF18 YELLOW*
815102021	PLASTIC CAP M FF 18 BLUE*
815103021	PLASTIC CAP M FF 18 BLACK*
815104021	PLASTIC CAP M FF 18 GREEN*
815105021	PLASTIC CAP M FF 18 WHITE*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service