
F FL21 1-1/4 SAE*

Codice articolo: **802404118** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

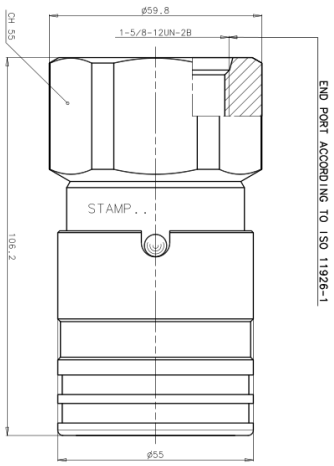

Type de clapet
Face plane

Dimension cupleur
1"

Joint
FKM (VITON)

Interchangeabilité
ISO 16028

Système de connexion
Pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Acier inoxydable (AISI 316L)

Verrouillage
Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Emballage, Agroalimentaire, Laser, HVAC/R, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	31.5
Débit maximale (l/min)	378
Pression de service maximale - couplé (MPa)	28
Pression de service - découplé (MPa)	12
Pression de rupture - couplé (MPa)	90
Pression de rupture - découplé (MPa)	48
Force de connexion (N)	280
Force de déconnexion (N)	90
Dépôt (ml)	0.04

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-5/8-12UN
Longueur totale M+F (mm)	173
Longueur (mm)	106,2
Diamètre maximal (mm)	59,8
Poids (kg)	1,25

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802404119	Maschio	M FL21 1-1/4 SAE

Caps

Code produit	Nom du produit
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW**
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE**
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK**
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN**
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE**
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE**
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service