
F IRBX18PL NPT*

Codice articolo: **804601116** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

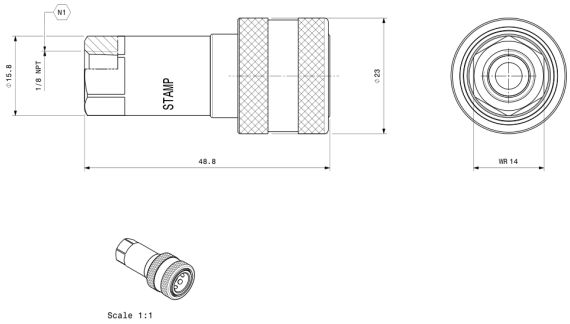

Type de clapet
Clapet cônique

Dimension cupleur
1/8"

Joint
FKM (VITON)

Interchangeabilité
ISO 7241 B

Système de connexion
Retrait manuel de la bague et pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Acier inoxydable (AISI 316L) + Laiton

Verrouillage
Verrouillage à billes

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Ferroviaire, Semi-conducteurs, Agroalimentaire, Défense, Centrales hydrauliques, Véhicules électriques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Banc d'essai, Sidérurgie, Construction routière, Manutention, Fondations, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	5
Débit maximale (l/min)	6
Pression de service maximale - couplé (MPa)	25
Pression de service - découplé (MPa)	25
Pression de rupture - couplé (MPa)	140
Pression de rupture - découplé (MPa)	140
Force de connexion (N)	75
Force de déconnexion (N)	35
Dépôt (ml)	0.18

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/8"
Longueur totale M+F (mm)	60,5
Longueur (mm)	48,8
Diamètre maximal (mm)	23
Poids (kg)	0,07

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700214	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 18

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service