


# F IRBX18PL BSPT\*

Codice articolo: 804603112 / Femelle / \*Prodotto disponibile su richiesta

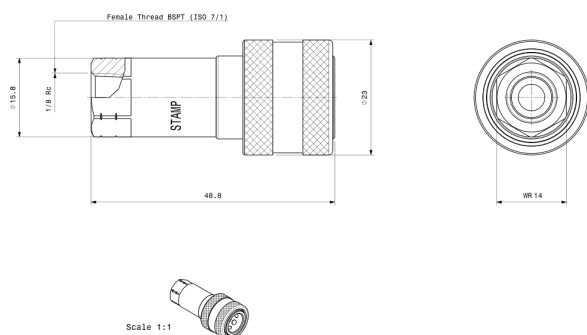

|                                                                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dimension coupleur</b><br>1/8"                                                                    | <b>Type de clapet</b><br>Clapet cônico                      |
| <b>Interchangeabilité</b><br>ISO 7241 B                                                              | <b>Joint</b><br>FKM (VITON)                                 |
| <b>Système de connexion</b><br>Retrait manuel de la bague et pousser                                 | <b>Système de déconnexion</b><br>Retrait manuel de la bague |
| <b>Matière</b><br>Acier inoxydable (AISI 316L) + Laiton                                              | <b>Verrouillage</b><br>Verrouillage à billes                |
| <b>Déconnexion sous pression</b><br>No                                                               | <b>Filetage</b><br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)          |
| <b>Connexion avec pression résiduelle</b><br>No                                                      | <b>Température</b><br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F           |
| <b>Applications</b><br>Pétrole et Gaz, Industrie, Refroidissement, Industrie Chimique et Alimentaire |                                                             |

## Performance

## METRIC

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| ISO DN (mm)                                 | 5          |
| Débit (l/min)                               | Jusqu'à 20 |
| Débit maximale (l/min)                      | 6          |
| Pression de service maximale - couplé (Mpa) | 25         |
| Pression de service - découplé (Mpa)        | 25         |
| Pression de rupture - couplé (Mpa)          | 140        |
| Pression de rupture - découplé (Mpa)        | 140        |
| Force de connexion (N)                      | 75         |
| Force de déconnexion (N)                    | 35         |
| Dépôt (ml)                                  | 0.18       |

## Spare kits

| Code produit | Nom du produit                  |
|--------------|---------------------------------|
| 815700214    | SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 18 |

## Dimensions

## METRIC

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Dimension du filetage (A) | 1/8" |
| Longueur totale M+F (mm)  | 60,5 |
| Longueur (mm)             | 48,8 |
| Diamètre maximal (mm)     | 23   |
| Poids (kg)                | 0,07 |