


F IRBX18PL BSPT*

Codice articolo: 804603112 / Femelle / *Prodotto disponibile su richiesta

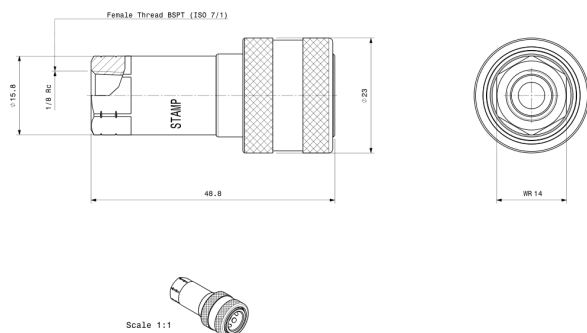

Dimension coupleur 1/8"	Type de clapet Clapet cônico
Interchangeabilité ISO 7241 B	Joint FKM (VITON)
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	Système de déconnexion Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L) + Laiton	Verrouillage Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	Température -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applications Pétrole et Gaz, Industrie, Refroidissement, Industrie Chimique et Alimentaire	

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	5
Débit (gpm)	Jusqu'à 5,3
Débit maximale (gpm)	1.59
Pression de service maximale - couplé (psi)	3625
Pression de service - découplé (psi)	3625
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	20300
Force de connexion (lbf)	16.875
Force de déconnexion (lbf)	7.875
Dépôt (ml)	0.18

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700214	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 18

Dimensions

IMPERIAL

Dimension du filetage (A)	1/8"
Longueur totale M+F (in)	2,38
Longueur (in)	1,92
Diamètre maximal (in)	0,91
Poids (lb)	0,14