
F BIR12PC NPT

Codice articolo: **805601000** / **Femelle**

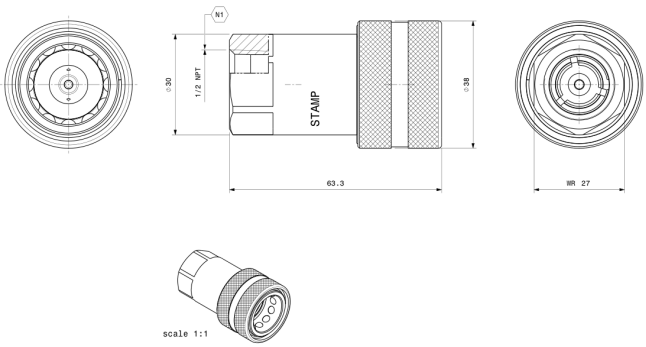

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Agriculture

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	3625
Pression de service - découplé (psi)	3625
Pression de rupture - couplé (psi)	11600
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	15.75
Force de déconnexion (lbf)	12.375
Dépôt (ml)	2.1

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (in)	3,4
Longueur (in)	2,49
Diamètre maximal (in)	1,5
Poids (lb)	0,55

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
805601001	Maschio	M BIR12PC NPT

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700174	SPARE KIT OR NBR+BK F BIR12

Caps

Code produit	Nom du produit
815000004	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service