
M VEP45P 2? JIS*

Codice articolo: **807207019** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

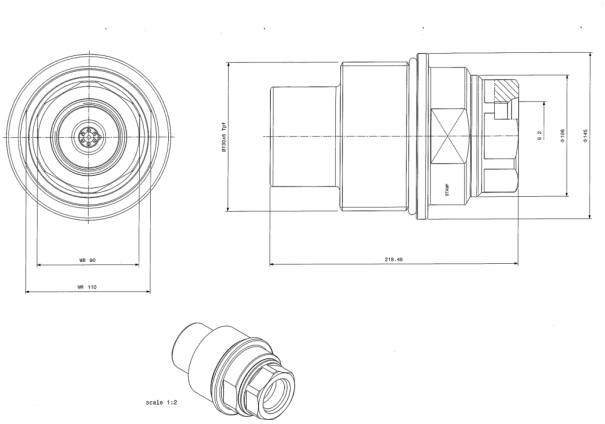

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Moulage sous pression, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	265
Pression de service maximale - couplé (psi)	5075
Pression de service - découplé (psi)	5075
Pression de rupture - couplé (psi)	15950
Pression de rupture - découplé (psi)	15950
Dépôt (ml)	0.35
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	29.48
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	29.48
Couple de serrage (lbf ft)	235,84-257,95

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	2"
Longueur totale M+F (in)	15,18
Longueur (in)	8,6
Diamètre maximal (in)	5,71
Poids (lb)	26,99

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
807207018	Femmina	F VEP45P 2? JIS

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700728	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP45

Caps

Code produit	Nom du produit
815305043	ALUMINUM CAP M VEP45 NATURAL
815300043	ALUMINUM CAP M VEP45 RED **
815301043	ALUMINUM CAP M VEP45 YELLOW **
815302043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLUE **
815303043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLACK **
815304043	ALUMINUM CAP M VEP45 GREEN **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service