
F VEP21HD 1 JIS*

Codice articolo: **808107020** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

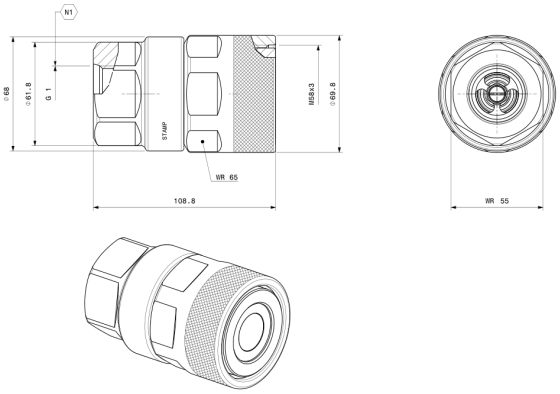

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	100.17
Pression de service maximale - couplé (psi)	6815
Pression de service - découplé (psi)	4350
Pression de rupture - couplé (psi)	17400
Pression de rupture - découplé (psi)	11600
Dépôt (ml)	0.06
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	6.0434
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	4.2746
Couple de serrage (lbf ft)	92,13-106,87
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (psi)	2175
Pression résiduelle maximale en déconnexion (psi)	2175

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (in)	7,54
Longueur (in)	4,28
Diamètre maximal (in)	2,75
Poids (lb)	0,57

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808107021	Maschio	M VEP21HD 1 JIS

Caps

Code produit	Nom du produit
815303134	PLASTIC PLUG F VEP21 BLACK
815305080	ALUMINUM PLUG F VEP21 NATURAL
815300080	ALUMINUM PLUG F VEP21 RED**
815301080	ALUMINUM PLUG F VEP21 YELLOW**
815302080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLUE**
815303080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLACK**
815304080	ALUMINUM PLUG F VEP21 GREEN**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service