
F A13HDSS 3/4 BSP*

Codice articolo: **808300030** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

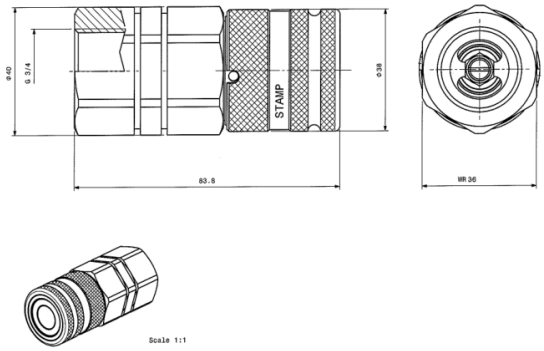

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression du côté femelle
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Fondations, Papier, Emballage, Cuir, Outils hydrauliques, Centrales hydrauliques, Autres, Construction routière, Manutention, Terrassement, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Céramique, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	4785
Pression de service - découplé (psi)	4785
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	38.25
Force de déconnexion (lbf)	12.375
Dépôt (ml)	0.02

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (in)	F+D-0,68
Longueur (in)	3,3
Diamètre maximal (in)	1,5
Poids (lb)	1,05

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service