


F A13HD 1/2 NPT

Codice articolo: **808301008** / **Femelle**

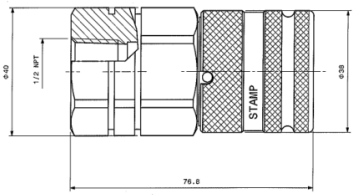





Type de clapet
Face plane

Dimension cupleur
1/2"

Joint
Nitrile NBR

Traitement
Cr3

Interchangeabilité
ISO 16028

Système de connexion
Pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Acier au carbone

Verrouillage
Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

Connexion avec pression résiduelle
Pression du côté femelle

Température
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applications
Fondations, Papier, Emballage, Cuir, Outils hydrauliques, Centrales hydrauliques, Autres, Construction routière, Manutention, Terrassement, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Céramique, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (l/min)	90
Pression de service maximale - couplé (MPa)	33
Pression de service - découplé (MPa)	33
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Force de connexion (N)	170
Force de déconnexion (N)	55
Dépôt (ml)	0.02

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (mm)	F+D-16
Longueur (mm)	76,8
Diamètre maximal (mm)	38
Poids (kg)	0,47

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service