
M AX7N 1/4 BSP*

Codice articolo: **808500003 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

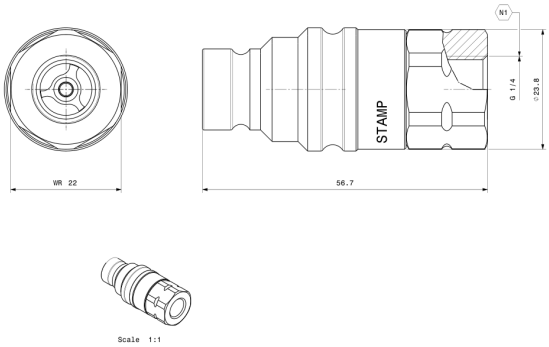

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint Nitrile NBR	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applications Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Cuir, Agroalimentaire, Défense, Laser, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	16
Débit maximale (l/min)	24
Pression de service maximale - couplé (MPa)	35
Pression de service - découplé (MPa)	35
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Force de connexion (N)	150
Force de déconnexion (N)	45
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/4"
Longueur totale M+F (mm)	99,1
Longueur (mm)	56,7
Diamètre maximal (mm)	23,8
Poids (kg)	0,12

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808500002	Femmina	F AX7N 1/4 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700519	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 14

Caps

Code produit	Nom du produit
816005003	ALUMINUM CAP M FF14 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service