
M AX7SE 1/2 JIC*

Codice articolo: **808506201 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

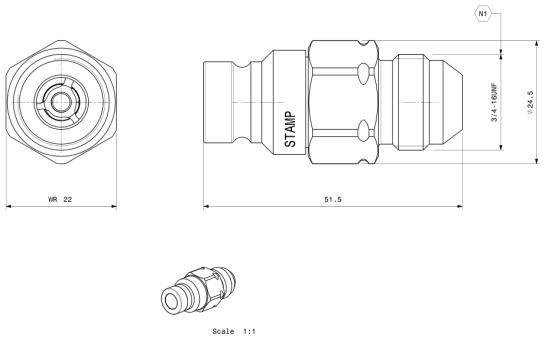

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint EPDM	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** MALE THREAD JIC - (ISO 8434-2 & SAE J514)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applications Moulage sous pression, Semi-conducteurs, Cuir, Agroalimentaire, Défense, Laser, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Data Center, Autres, Dispositifs médicaux, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Débit maximale (gpm)	6.36
Pression de service maximale - couplé (psi)	5075
Pression de service - découplé (psi)	5075
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	33.75
Force de déconnexion (lbf)	10.125
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4-16UNF
Longueur totale M+F (in)	3,88
Longueur (in)	2,03
Diamètre maximal (in)	0,96
Poids (lb)	0,18

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700527	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 14**

Caps

Code produit	Nom du produit
816005003	ALUMINUM CAP M FF14 NATURAL

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service