
M IRC38XPL BSP*

Codice articolo: **808900113 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

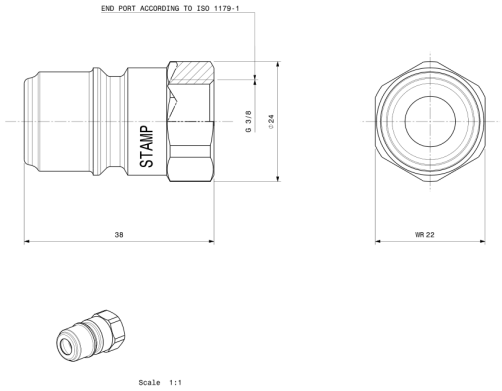

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** Coupleurs similaires (Nordic)
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Bague de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (gpm)	12.19
Pression de service maximale - couplé (psi)	4350
Pression de service - découplé (psi)	3625
Pression de rupture - couplé (psi)	17400
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	20,25
Force de déconnexion (lbf)	7.875
Dépôt (ml)	2.5

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/8"
Longueur totale M+F (in)	3,01
Longueur (in)	1,67
Diamètre maximal (in)	0,78
Poids (lb)	0,11

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808900112	Femmina	F IRC38XPL BSP

Caps

Code produit	Nom du produit
815000045	PLASTIC CAP M IRC38 RED
815009045	PLASTIC CAP M IRC38 GREY**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service