
# F IP34 S16 SCHOTT

Codice articolo: **809411010** / **Femelle**



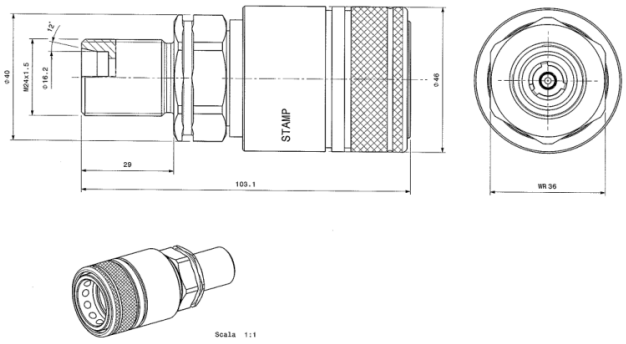


| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>3/4" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 7241 A | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Tirer | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 19 |
| Débit maximale (l/min) | 148 |
| Pression de service maximale - couplé (MPa) | 25 |
| Pression de service - découplé (MPa) | 25 |
| Pression de rupture - couplé (MPa) | 90 |
| Pression de rupture - découplé (MPa) | 100 |
| Force de connexion (N) | 130 |
| Force de déconnexion (N) | 70 |
| Dépôt (ml) | 5.2 |

| Dimensions | METRIC |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | M24X1.5 |
| Longueur totale M+F (mm) | 152,5 |
| Longueur (mm) | 103,1 |
| Diamètre maximal (mm) | 46 |
| Poids (kg) | 0,62 |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000006 | PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED |
| 815001016 | PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW * |
| 815002016 | PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE * |
| 815003016 | PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK * |
| 815004016 | PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN * |
| 815005016 | PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE * |
| 815009016 | PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY * |

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service