


F VD12-38 BSP

Codice articolo: 809500000 / Femelle

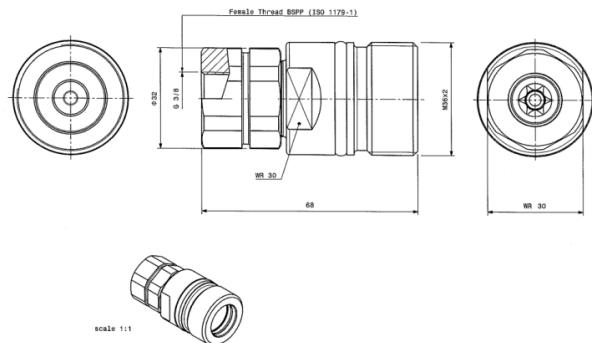

Dimension coupleur 1/2"	Type de clapet Clapet cônico
Interchangeabilité ISO 14541	Joint Nitrile NBR
Système de connexion Visser	Système de déconnexion Dévisser
Matière Acier au carbone	Traitement Cr3
Verrouillage Visser	Déconnexion sous pression No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connexion avec pression résiduelle Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applications Travaux de terrassement, Véhicules, Outils Hydrauliques

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	12.5
Débit (gpm)	De 13,25 à 39,75
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	5800
Pression de service - découplé (psi)	5800
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	17400
Dépôt (ml)	3
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	1.1055
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	0.8844

Dimensions

IMPERIAL

Dimension du filetage (A)	3/8"
Longueur totale M+F (in)	4,04
Longueur (in)	2,68
Diamètre maximal (in)	1,41
Poids (lb)	0,77

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809500001	Maschio	M VD12-38 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700904	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12

Caps

Code produit	Nom du produit
814900004	PLASTIC CAP F VD12 RED