
F VD12 S14

Codice articolo: **809509004** / **Femelle**

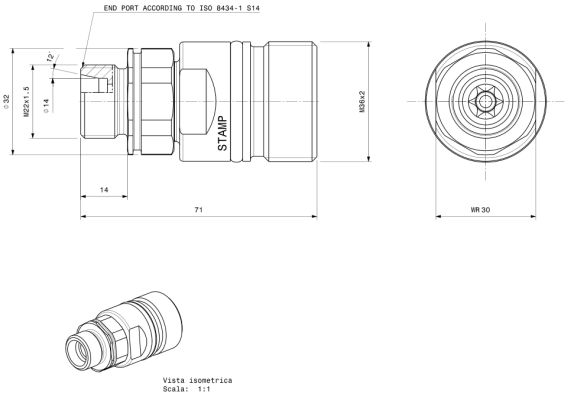

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 14541	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	5800
Pression de service - découplé (psi)	5800
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	17400
Dépôt (ml)	3
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	1.1055
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	0.8844

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M22x1.5
Longueur (in)	2,8
Diamètre maximal (in)	1,41
Poids (lb)	0,58

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809509005	Maschio	M VD12 S14

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700904	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12

Caps

Code produit	Nom du produit
814900004	PLASTIC CAP F VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service