
F VD12 S16

Codice articolo: **809509006** / **Femelle**

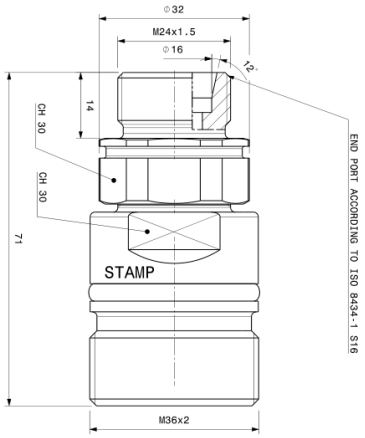

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 14541	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	5800
Pression de service - découplé (psi)	5800
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	17400
Dépôt (ml)	3
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	1.1055
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	0.8844

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M24X1.5
Longueur totale M+F (in)	4,28
Longueur (in)	2,8
Diamètre maximal (in)	1,41
Poids (lb)	0,66

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809509007	Maschio	M VD12 S16

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700904	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12

Caps

Code produit	Nom du produit
814900004	PLASTIC CAP F VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service