
F VD38 S12*

Codice articolo: **809509030** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

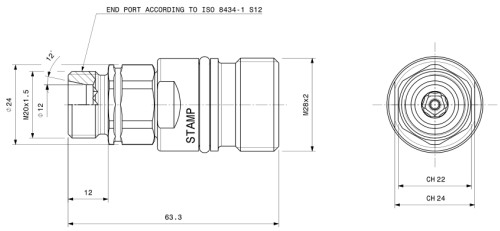

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 14541	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (gpm)	12.19
Pression de service maximale - couplé (psi)	6525
Pression de service - découplé (psi)	6525
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	20300
Dépôt (ml)	1
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	0.737
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	0.3685

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M20X1.5
Longueur totale M+F (in)	3,82
Longueur (in)	2,49
Diamètre maximal (in)	0,94
Poids (lb)	0,31

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809509031	Maschio	M VD38 S12

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815701151	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD38

Caps

Code produit	Nom du produit
814900002	PLASTIC CAP F VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service