
F VD34 L22 SCHOTT 36

Codice articolo: **809510028** / **Femelle**

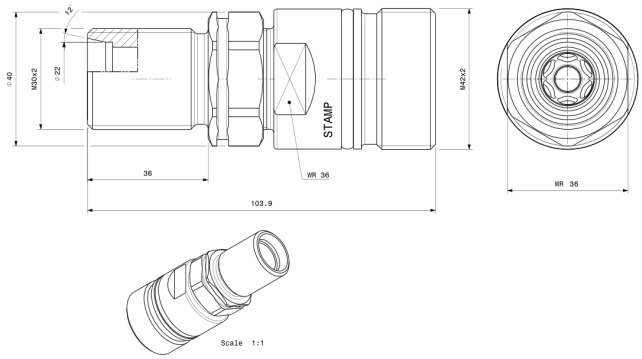

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 14541	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Débit maximale (gpm)	39.22
Pression de service maximale - couplé (psi)	5800
Pression de service - découplé (psi)	5800
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Dépôt (ml)	5
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	1.8425
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	1.6214

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M30x2
Longueur (in)	4,09
Diamètre maximal (in)	1,57
Poids (lb)	1,17

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809510029	Maschio	M VD34 L22 SCHOTT 36

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700906	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD34

Caps

Code produit	Nom du produit
814900006	PLASTIC CAP F VD34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service