


M A13ZN BC10.5/26 L18*

Codice articolo: 810008007 / Mâle / *Prodotto disponibile su richiesta

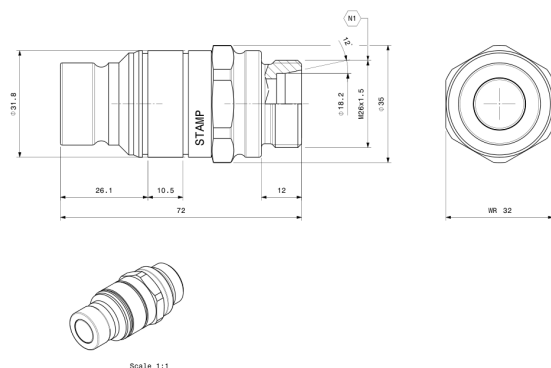

Dimension cupleur 1/2"	Type de clapet Face plane
Interchangeabilité ISO 16028	Joint Nitrile NBR
Système de connexion Pousser	Système de déconnexion Retrait manuel de la bague
Matière Acier au carbone	Traitement Zn-Ni
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	Déconnexion sous pression No
Filetage MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Connexion avec pression résiduelle No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applications Travaux de terrassement, Agriculture, Véhicules, Pétrole et Gaz, Industrie, Outils Hydrauliques

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Débit (gpm)	De 13,25 à 39,75
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	4785
Pression de service - découplé (psi)	4785
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	42.75
Force de déconnexion (lbf)	11.25
Dépôt (ml)	0.02

Dimensions

	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M26x1.5
Longueur totale M+F (in)	5,34
Longueur (in)	2,83
Diamètre maximal (in)	1,38
Poids (lb)	0,53

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

Caps

Code produit	Nom du produit
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK **
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE **
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN **
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING **
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE **
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW **

**Produit disponible sur demande