
F IRC34PC NPTF

Codice articolo: **812102014** / **Femelle**

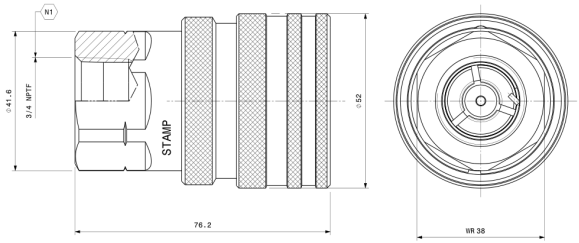

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Coupleurs similaires (Nordic)	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Bague de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPTF (ANSI B.1.20.3)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Débit maximale (gpm)	56.18
Pression de service maximale - couplé (psi)	4785
Pression de service - découplé (psi)	3625
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	11600
Force de connexion (lbf)	38.25
Force de déconnexion (lbf)	10.125
Dépôt (ml)	15

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (in)	3,72
Longueur (in)	3
Diamètre maximal (in)	2,05
Poids (lb)	1,36

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812102015	Maschio	M IRC34PC NPTF

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700706	SPARE KIT OR NBR+BK F IRC34

Caps

Code produit	Nom du produit
815000048	PLASTIC CAP F IRC34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service