
F IRC100PCZN SAE*

Codice articolo: **812104016** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

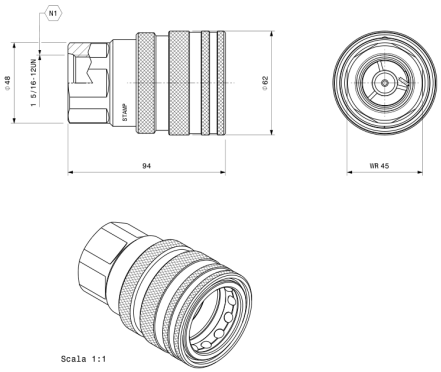

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Coupleurs similaires (Nordic)	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Bague de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	25
Débit maximale (l/min)	378
Pression de service maximale - couplé (MPa)	33
Pression de service - découplé (MPa)	25
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Force de connexion (N)	210
Force de déconnexion (N)	45
Dépôt (ml)	18

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-5/16-12UN
Longueur totale M+F (mm)	117,4
Longueur (mm)	94
Diamètre maximal (mm)	62
Poids (kg)	1,03

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812104017	Maschio	M IRC100PCZN SAE

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700708	SPARE KIT OR NBR+BK F IRC100

Caps

Code produit	Nom du produit
815000050	PLASTIC CAP F IRC100 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service