
# M IRC100PCZN SAE*

Codice articolo: **812104017** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

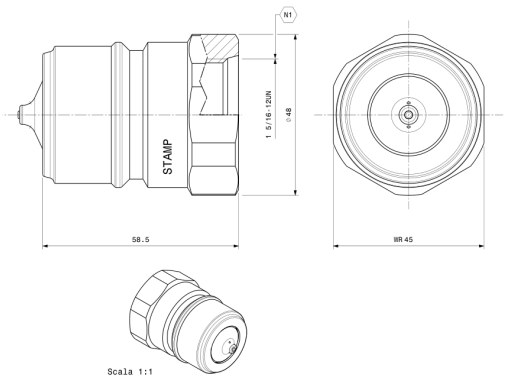


| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>1" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Zn-Ni |
| **Interchangeabilité**<br>Coupleurs similaires (Nordic) | **Système de connexion**<br>Retrait manuel de la bague et pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes + Bague de sécurité | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>Pression d'un côté |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 25 |
| Débit maximale (gpm) | 100.17 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 4785 |
| Pression de service - découplé (psi) | 3625 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 14500 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 14500 |
| Force de connexion (lbf) | 47.25 |
| Force de déconnexion (lbf) | 10.125 |
| Dépôt (ml) | 18 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1-5/16-12UN |
| Longueur totale M+F (in) | 4,62 |
| Longueur (in) | 2,3 |
| Diamètre maximal (in) | 1,89 |
| Poids (lb) | 0,82 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 812104016 | Femmina | F IRC100PCZN SAE |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000051 | PLASTIC CAP M IRC100 RED |
| 815009051 | PLASTIC CAP M IRC100 GREY ** |

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service