


# M VEP25HDZN 1-1/4 CODE 62 FH

Codice articolo: 812224063 / Mâle

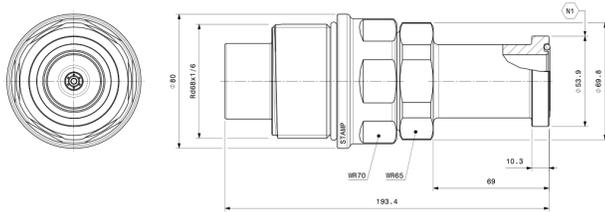

<b>Dimension cupleur</b> 1-1/4"	<b>Type de clapet</b> Face plane
<b>Interchangeabilité</b> Profil Stucchi VEP	<b>Joint</b> Nitrile NBR
<b>Système de connexion</b> Visser	<b>Système de déconnexion</b> Dévisser
<b>Matière</b> Acier au carbone	<b>Traitement</b> Zn-Ni
<b>Verrouillage</b> Visser	<b>Déconnexion sous pression</b> Oui
<b>Filetage</b> FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	<b>Connexion avec pression résiduelle</b> Pression des deux côtés
<b>Température</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	<b>Applications</b> Travaux de terrassement, Véhicules, Pétrole et Gaz, Industrie, Outils Hydrauliques

Performance	IMPERIAL
Débit (gpm)	De 92,75 à 159
Débit maximale (gpm)	152.64
Pression de service maximale - couplé (psi)	6090
Pression de service - découplé (psi)	6090
Pression de rupture - couplé (psi)	23925
Pression de rupture - découplé (psi)	23925
Dépôt (ml)	0.06
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	6.2645
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	4.422
Couple de serrage (lbf ft)	92,13-106,87
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (psi)	2175
Pression résiduelle maximale en déconnexion (psi)	2175

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1-1/4"
Longueur totale M+F (in)	15,16
Longueur (in)	7,61
Diamètre maximal (in)	3,15
Poids (lb)	2,13

## Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812224062	Femmina	F VEP25HDZN 1-1/4 CODE 62 FH

## Spare kits

Code produit	Nom du produit
815701275	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP25

## Caps

Code produit	Nom du produit
815305149	ALUMINUM CAP M VEP25 NATURAL
815303151	PLASTIC CAP M VEP25 BLACK